

All-Round





RSV RUHSTRAT
STROMVERSORGUNG

einfache Sicherheitsleuchte mit flachem Gehäuse

Technische Daten

Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß
Montageart Abmessungen (HxBxT)	Wand- & Deckenmontage 85 x 360 x 90 mm Wandanbau flache Haube 128 x 360 x 90 mm Deckenanbau hohe Haube

Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

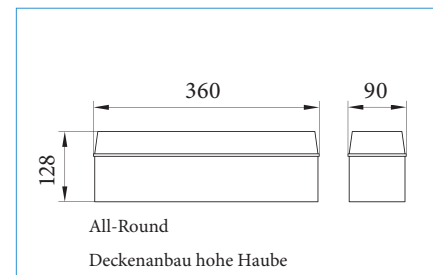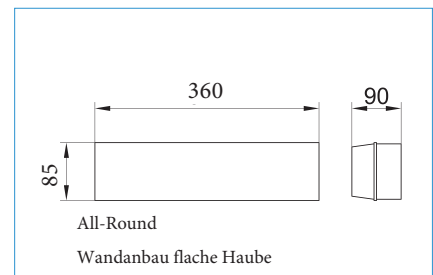

Leuchtmittel	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie - leuchten
	6W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	200lm	170lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	40% / 100%
Netzanschlussleistung	4,6VA	5/9,3VA
Batterie-Stromaufnahme	14mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 3 h / 8h	-	3,2V 4,8Ah
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	+5°C bis +45°C
Dauerschaltung	-	+5°C bis +45°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	RULEC

Zubehör

Pendelpaar (50cm & 100cm)	
Wandausleger	
Deckeneinbaurahmen	