

CombiSC



RSV RUHSTRAT
STROMVERSORGUNG


Sicherheitsleuchte in robuster Ausführung mit flachem Gehäuse in klarer oder matter Ausführung.



Technische Daten

Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß
Montageart Abmessungen (BxHxT)	Wand- & Deckenmontage 139 x 370 x 87 mm
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I / IK8

	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie - leuchten
Leuchtmittel	3/6/12W LED-Leiste	2/6W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	280/820/1780lm	150/800lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	30/75% / 100%
Netzanschlussleistung	4,6/18,5/25,7VA	9/15VA
Batterie-Stromaufnahme Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	8/40/64mA - -	- 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC	230V 50/60Hz
NiMh-Akku 3 h / 8h	-	3,2V 1,6/3,2/9,6Ah
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	+5°C bis +45°C
Dauerschaltung	-	+5°C bis +45°C
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	RUSIC Überwachung	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	RULEC

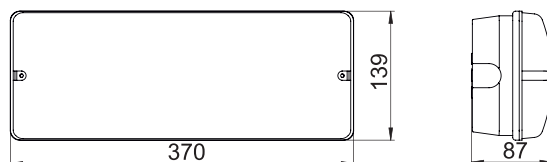

Zubehör

Wandhalterung 45° verz. Stahlblech	
Akkuheizung für Einzelbatterie	

Technische Änderungen vorbehalten